


2 А301 ФАСАДА ЮГ М1:100



2 А301 ФАСАДА ИЗТОК М1:100

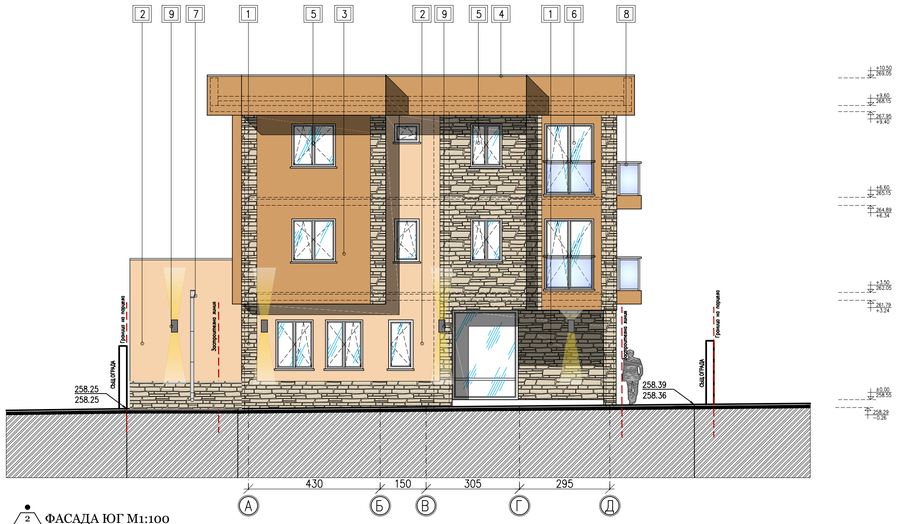

1 А301 ФАСАДА СЕВЕР М1:100



1 А301 ФАСАДА ЗАПАД М1:100

ЛЕГЕНДА НА МАТЕРИАЛИТЕ:

1. КАМЕННА ОБЛИЦОВКА
2. МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА 1 ЦВЯТ
3. МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА 2 ЦВЯТ
4. ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА
5. ДОГРАМА
6. ФРЕНСКИ ПРОЗОРЕЦ
7. ВОДОСТОЧНА ТРЪБА
8. АЛУМИНИЕВ ПАРАПЕТ СЪС ОСТЪКЛЯВАНЕ
9. ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. ВСИЧКИ МЕРКИ СА ЗИДАРСКИ.
2. ВИСОЧИНИТЕ НА ВРАТИТЕ СА ОТ КОТА ГОТОВ ПОД.
3. ВСИЧКИ ПАРАПЕТИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЪГЛАСНО ОЗНАЧЕНИЯТА , ПО ПРИЛОЖЕНИТЕ ДЕТАЙЛИ, СЪС СЛЕДНИТЕ ВИСОЧИНИ:
   - НА СТЪЛБИТЕ – 90см ОТ ГОТОВ ПОД
   - НА БАЛКОНИ И ТЕРАСИ – 105см ОТ ГОТОВ ПОД
   - НА ПРОЗОРЦИ – 105см ОТ ГОТОВ ПОД
4. ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ СА НА ВИСОЧИНА 220см ОТ ГОТОВ ПОД.
5. ПОДОВЕТЕ НА БАНИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С НАКЛОН 1% КЪМ ПОДОВИТЕ СИФОНИ.
6. СМЯНАТА НА НАСТИЛКИТЕ ДА СТАВА ПО ЛИНИЯТА НА ВРАТАТА – НА ОЗНАЧЕНИТЕ МЕСТА.
7. ОБЗИЖДАНЕТО НА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ШАХТИ В БАНИ И ТОАЛЕТНИ, КАКТО И ПРЕГРАДНАТА СТЕНА МЕЖДУ ДУШ И ТОАЛЕТНА СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ ХИДРОФОБЕН ГИПСОКАРТОН С МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ ПО ДЕТАЙЛ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
8. ВСИЧКИ ШУРЦОВЕ НАД ВРАТИТЕ СА СТМАНОБЕТОННИ МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ.
9. ВСИЧКИ СТЕНИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИТЕ ДЕТАЙЛИ.
10. ВСИЧКИ ЕРКЕРИ СЕ ТОПЛОИЗОЛИРАТ ПОД ПОДОВАТА ПЛОЧА, А ТЕРАСИТЕ ВЪРХУ ПОМЕЩЕНИЯ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ КАТО ТОПЪЛ ПОКРИВ ПО ПРИЛОЖЕНИТЕ ДЕТАЙЛИ ,СЪГЛАСНО ОЗНАЧЕНИЯТА В ЧЕРТЕЖИТЕ.
11. КОМИНИТЕ И ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ШАХТИ СЕ УКРЕПВАТ ВЪВ ВИСОЧИНА НА НУЖНИТЕ МЕСТА ПО КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ. НАД ТЕРАСИТЕ И СКАТНИТЕ ПОКРИВИ ОБЗИЖДАНЕТО НА КОМИНИТЕ Е С ДЕБЕЛИНА 25см, А НА ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ШАХТИ – 12см.
12. ДЕТАЙЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ СА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА . ТЯХНОТО ИЗМЕНЕНИЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ПРЕДПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИТОРА.
13. НАНЕСЕНИТЕ КОЛОНИ ОТГОВАРЯТ НА СТЪЛКИТЕ НА КОЛОНИТЕ ОТ КОНСТРУКТИВНИЯТ ПРОЕКТ.

СЪГЛАСУВАЛИ ПРОЕКТАНТИ:

К	инж. З.ПЛЕСНЕВА	ОВ	инж. СТ.ЧАМОВА
ЕЛ	инж. СТ.БЪЧВАРОВ	ВиК	инж. Н.ПОПОВ
ВП	инж. Е.ДЖЕНКОВА	ПИБ	л.арх. И.УЗУНОВ
ПБ	инж. Т.МАНАВСКИ	ПБЗ	инж. З.ПЛЕСНЕВА

ПСИ
ЛЮБОМИР СЕМЕРДЖИЕВ
АРХИТЕКТИ И ИНЖЕНЕРИ

ОБЕКТ: „Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) по проект BG16RFOP001-1.015-0005-C01 "Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги" - Кризисен център за жертви на домашно насилие и Център за временно настаняване на бездомни лица, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г. ", гр. Сливен

ИНВЕСТИТОР:	ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТГ. ОБЕКТ	арх. И.Цветански
ПРОЕКТАНТ	арх. И.Цветански
СЪГЛАСУВАЛ ИНВЕСТИТОР:	ОБЩИНА СЛИВЕН

ЧЕРТЕЖ: ФАСАДИ

ЧАСТ	ФАЗА	РП	МАЩАБ	М 1:100
A	ЛИСТ: 301			ДАТА 05.2021